

SIGNergy Floor Graphics Sheet の貼り方（ガイダンスシート）

この度は、SIGNergy Floor Graphics Sheet をご注文いただき誠にありがとうございます。
必ず、下記ガイダンスをお読みください。
なお、失敗等での再出力は有償となりますのでご注意ください。

貼る際に必要な道具



タオル



メジャー



鉛筆



カッター



マスキング
テープ



スキージー



ローラー

一人作業は、貼付失敗に繋がる可能性があります。無理せず、複数人で確認しながらの作業をお勧めします。また、屋外に貼る際は、雨の日や風の強い日に貼ることは出来ません。
当商品の耐久性については、人が踏みつける回数・環境によります。ご理解の上、ご使用ください。

上手な貼り方の手順

1) 床の清掃


- ①フロアグラフィックスシート（以降「シート」）を貼る床位置を決めます。
- ②位置が決まりましたら床掃除をします。タオルや洗剤を使いながら、埃・油を拭き取ってください。
- ③床が完全に乾いた状態を確認してください。スキージーとローラーを用意します。

※ローラーは壁紙用を用意してください。ペンキ塗装用のローラー（スポンジ）ではありません。

2) 測定（水平と垂直を出す）


- ④シートをどの高さから貼りたいかを決めます。
- ⑤メジャーと鉛筆を使用して、シートをまっすぐ貼るための水平点・垂直点を床面に書き込みます。
- ⑥水平点と垂直点に沿ってマスキングテープを貼り、ガイドラインを作ります。
- ⑦作成されたガイドラインを離れた位置から視認します。

※ 正確に水平・垂直を出すのは非常に難しいです。
建付・床表面の影響で測定しても水平が出ない場合があります。従い、貼付け前に「複数人で視認」で水平・垂直を出してください。

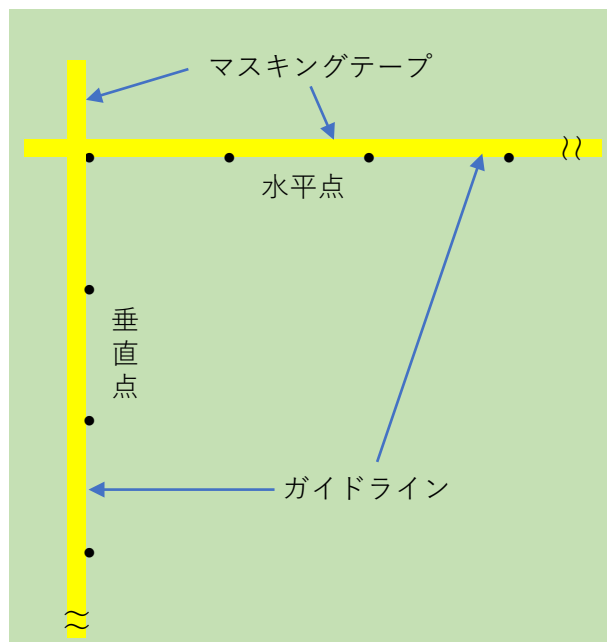


3) 貼付準備

- ⑧ガイドラインの下端に合わせてシートを床に置きます。
⑨シートの上端とガイドラインの下場をマスキングテープで固定し、水平垂直を再度視認します（右上図）。

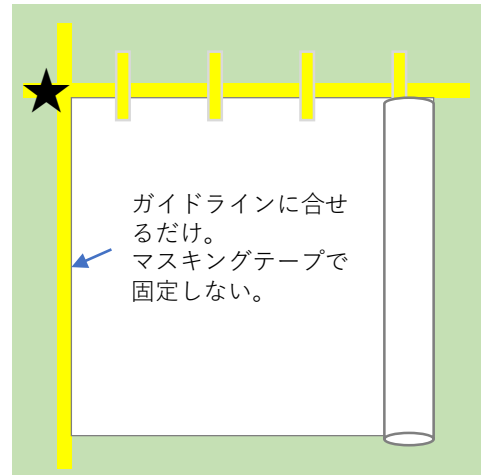


- ⑩シートを捲りあげ、剥離紙を15cmほど剥がします（右中図）。
※剥離紙は切らないでください。また糊面に埃等が付着しないよう気を付けてください。

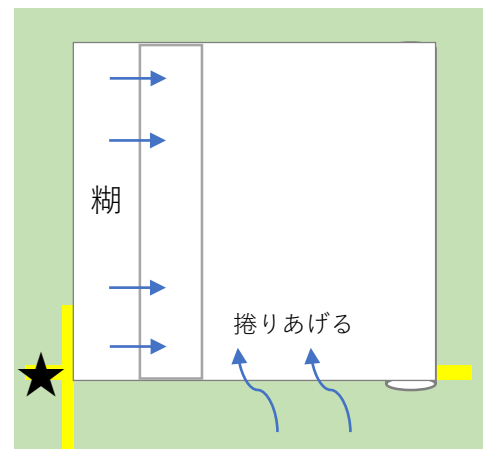

- ⑪捲りあげたシートをゆっくりと元に戻し、スキージーを使いながら、糊面を床に密着させます。

4) 貼付作業

- ⑫剥離紙を少しずつ剥がしながら（右下図青破線）スキージーでシートを貼りつけていきます。
※中心から外に向かってスキージーを動かすことをお勧めします（右下図赤破線）。
※力を入れ過ぎず「ゆっくり・丁寧に押し付けながらスキージーを擦る」ことが曲がらずに貼るポイントです。

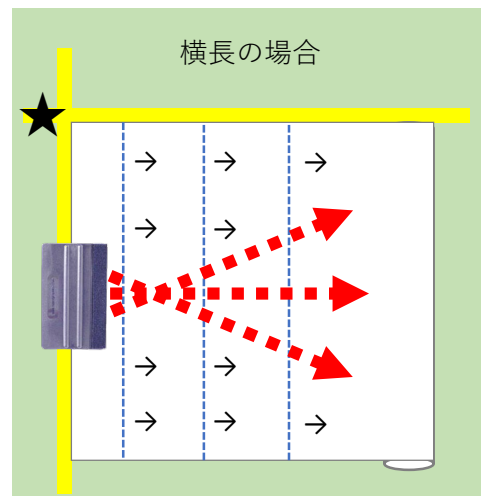

- ⑬貼っている途中に泡のような空気が入った場合は、すぐに空気泡の箇所までシートを優しく、ゆっくりと剥がし、空気泡を外に逃がしてください。
空気泡を確認しながら貼ることがポイントです。

- ⑭すべてを貼り終わったら、端部及びシート全面をローラーでしっかりと押さえませます。シートの端部に「捲れ」「浮き」がないことを確認してください。

- ⑮貼り終わりましたら、ガイドラインを剥がし、水平点と垂直点（鉛筆）を拭き取ります。

綺麗に貼れました